

Tisztelt Úr/Hölgy!

Köszönjük, hogy kandallóját velünk építtette! Az Ön és családja elégedettségéhez, valamint biztonságához azonban ez nem elég! Mindenképpen olvassa el és tartsa be az itt leírtakat! Ezek be nem tartása az építmény illetve a beépített készülék visszafordíthatatlan károsodásához vezethet, és a garancia megszűnését eredményezheti!

Fontos figyelmeztetés!

- **Kandalló és gyermekek:** bár a gyermekek ösztönösen távol tartják magukat a tüztől, sose hagyjuk Őket felnőtt felügyelete nélkül a működő kandalló közelében!
- **Tilos a kandallón és annak építményén bármilyen átalakítás végrehajtása! Nem szabad a légjáratokat letakarni, a tágulási hézagokat betömni!**
- **Tilos az előírt tüzelőanyagon kívül bármi mást használni!**
- **Tilos a kandallót folyamatosan nagy lángon üzemeltetni!**
- **A rendszeres karbantartás és tisztítás elengedhetetlen!**
- **Soha ne hagyja működő kandallóját felügyelet nélkül! Tűzveszély!**

Az Ön kandallója is, mint minden kandalló, csak száraz és kemény fával tud jól működni! Bármilyen más tüzelőanyag használata károsíthatja berendezését!

Figyeljen oda, hogy a tüztér sugárzásának irányában a készüléktől 1,5 méteren belül éghető tárgy ne legyen! Ez közvetlen tűzveszély!

Amennyiben a kandalló helyiségében tűz és robbanásveszélyes anyagot használnak, a helység tökéletes kiszellőztetéséig ne használja a kandallót!

Begyűjtáshoz javasoljuk begyűjtő tasak használatát, mellyel a begyűjtás egyszerű, gyors és tiszta!

Központi fűtést ellátó kandallónál figyeljen oda, hogy a fűtő közeg keringése folyamatos legyen!

Mindenkoron biztosítani kell az épület folyamatos és elégséges levegőellátását, ami a kandalló és annak kéményének működéséhez elengedhetetlen!

Amennyiben nincs az épületben szellőzőberendezés, a konyhai szagelszívó, a központi porszívó csak nyitott ablak mellett működhet!

A légköri viszonyok függvényében elképzelhető, hogy nehezebb a begyűjtás, vagy visszaszívárgás lép fel! Ez nem a kandalló hibája! Ilyen körülmények között fokozott figyelemmel tüzeljen!

1.

Egy kis segédlet a fa vásárlásához:



A fa fűtőértéke

Jó

Közepes

Gyertyánfa	10.00
Tölgyfa	9.90
Kőrisfa	9.20
Juharfa	9.10
Nyírfa	8.40
Szilfa	8.40
Bükkfa	8.00

Fűzfa	7.10
Fenyő	7.00
Erdei fenyő	6.70
Vörösfenyő	6.60
Rezgő nyárfa	6.50
Hársfa	5.70
Nyárfa	5.00


A fa, mint tüzelőanyag minőségét annak keménysége és fűtőértéke határozza meg.

Ha már eldöntöttük, milyen fát és hol fogunk vásárolni, akkor se kapkodjunk el a beszerzést. Az ideális tűzifa legalább két éve kivágott. Két évig aztán tárolható akár az udvaron is, csak fedett helyen. Bizonyos készülékek, például a folytonégő és a kettős égés elvén működő kandallóbetétek, nem is fognak tudni működni más tüzelőanyaggal. A többi berendezésnek a tiszta üveg rendszere lesz hatástalan, illetve nagy kárt fog okozni a kéményrendszerben keletkező lerakódás, kátránykicsapódás. Különösen fontos továbbá száraz fát használni a központi fűtést ellátó készülékek azon típusánál, ahol a víz melegítését a füstkamrában elhelyezett csöves-rendszerű hőcserélő biztosítja, valamint ha bármilyen típusú utóhőhasznosítót üzemeltetünk a kandallónk után kötve.

Fontos információ lehet a vásárlásnál a következő ábra:

Hogyan szárad a fa?

2.

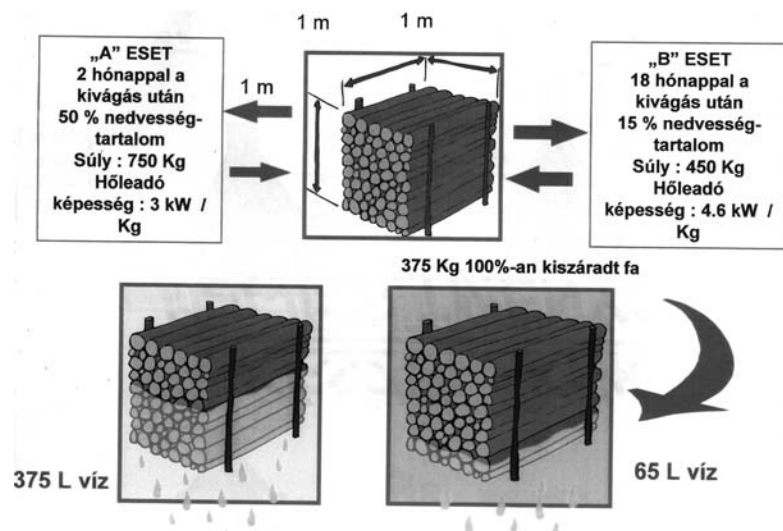

Az ábrán láthatjuk, hogy igazán jól akkor járunk, ha a tűzifát nem súlyra, hanem köbméterre vásároljuk! Kérem Önöket, ezt mindig tartsák szem előtt, így súlyos ezreket takaríthatnak meg, és rengeteg bosszúságtól kímélik meg Magukat és kandalló építőjüket is!

Fontos figyelmeztetés!

- Minden kandalló csak száraz fával működik jól!
- A vizes fa nem csak az Ön kandallóját, de kéményét is visszafordíthatatlanul károsítja!
- Vizes fából legalább az előírt mennyiség háromszorosát fogja eltüzélni!

Kiegészítő tüzelőanyagként használható fabrikett, vagy barnaszén is. Fabrikettből minimális mennyiséggel tudunk jó hatásfokkal tüzelni, hiszen ennek nedvességtartalma nem haladhatja meg a 8%-ot. Folytonégő készülékek fabrikettal nem biztos, hogy teljesítik a folytonégés normáját! Ebből a tüzelőből a megszokott mennyiségnél lényegesen kisebb mennyiséget rakjon a kandallóba!

Szigorúan tilos kőolajjal, szénrel és ezek származékaival fűteni a kandallókban! Ne feledje, ez az Ön és családja biztonságát veszélyezteti!

Fontos! Ne érintse meg a tűztér forró részeit! ÉGÉSVESZÉLY!!!!

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Ahhoz, hogy Ön élhessen az általunk vállalt garanciákkal, közreműködést fogunk kérni Öntől és családjától is! Tudnia kell, hogy az alább leírt feltételek csak rendeltetésszerű használat mellett érvényesek! Kérjük, tartsa be a következőket:

- Csak az előírt mennyiségű és minőségű tüzelőanyagot használja! Soha ne rakjon a kandallóba 5-6 hasábnál többet (8-12 kg). A kandalló túlfűtéséből eredő károkért az építő nem vonható felelősségre!
- Soha ne égesse huzamosan nagy lángon a tüzet, és ne tegye ki a készüléket hirtelen hőmérsékletváltozásnak! A hirtelen nagy tűz az öntvény vagy samott elemek károsodásához vezethet! Ez nem a készülék hibája!
- Véletlenül se oltsa a tüzet a kandallóban vízzel!
- Ne eszközölgjön semmilyen változtatást a készüléken, valamint az építményen sem! Ezek következményéért a kandalló építője semminemű felelősséggel nem tartozik!
- Rendszeresen tisztítsa kandallóját! A tisztítás elmaradásából adódó károkért a kandalló építője nem tartozik felelősséggel!
- Tisztításhoz csak kandalló tisztításhoz kifejlesztett termékeket használjon! A háztartási tisztítószerek a kandallóbetét károsodását okozhatják!
- A burkolat állagmegóvásáért a kandalló építője nem tartozik felelősséggel! Azt mindig a megfelelő anyaggal tisztítsa, és óvja a fizikai behatásoktól!
- A fából készült elemek zsugorodhatnak, méretük változhat. Az ebből adódó repedések, hézagok természetes folyamat velejárói. Kérje ezek korrigálását az évenkénti ellenőrzéskor, minden fűtési idény végén!
- Szigorúan tilos a levegőjáratok nyílásainak eltakarása! Az ebből adódó károkért a kandalló építője nem vonható felelősségre!
- A kandalló közelében tilos éghető anyagokat elhelyezni!
- Tilos a működő kandallót felügyelet nélkül hagyni! Az ebből adódó károkért csak a kandalló üzemeltetője vonható felelősségre!
- Központi fűtéses kandallóknál biztosítani kell a keringetést!
- Ne feledje! A kandallóval bekerült az otthonába a tűz! Ez fokozott elővigyázatosságot követel Öntől és családjától is!
- Kérje a fűtési szezon végén a kötelező ellenőrzés elvégzését!
- Évente ellenőriztesse kéményét a kéményseprővel!
- Bármilyen rendellenesség észlelésekor azonnal keressen bennünket!

Amire kiterjed a garancia:

- A BA Kandalló által biztosított kandallóbetétek meghibásodására a vállalt garanciaidőn belül, anyaghibából, vagy szerelési rendellenességből adódó esetekben
- Az építmény anyagainak rejtett hibáiból adódó problémákra, abban az esetben, ha a beépített anyagokat a BA Kandalló biztosította.
- Az építményben keletkezett károkra, amelyek az építési munkálatok meg nem felelő elvégzéséből erednek
- A Megrendelő tulajdonában keletkezett károkra, amelyek az építés során következtek be, és bizonyíthatóan a BA Kandalló hanyag eljárására vezethetők vissza
- A Megrendelő tulajdonában keletkezett károkra, amelyek a rendeltetésszerű használat mellett esetlegesen Öt érték.

Amire nem tudunk garanciát adni:

- Bármely olyan káreseményre, ami a nem rendeltetésszerű használatból ered, vagy arra visszavezethető
- Bármely olyan eseményre, ami az itt leírtak be nem tartásából ered, vagy arra visszavezethető
- A helyszíni felmérésen helytelenül megadott, vagy meg nem adott információkból származó káresetekre
- A házilag elvégzett módosításokból adódó károkra, legyen az akár a készüléken, akár az építményen
- Az épület utólagos változtatásaiból adódó károkra
- Központi fűtést ellátó készülékeknél a vizes rendszer hibáiból eredő károkra
- A felügyelet nélkül hagyott működő készülék okozta károkra
- A rendszeres karbantartás elmulasztásából eredő károkra
- A Megrendelő által biztosított anyagok hibáiból adódó károkra
- A fizikai behatások által okozott károkra úgy az építmény, mint a beépített készülék esetében
- Bármely, előre nem látható eseményre (villámcsapás, özönvíz szerű esőzés, madárfészek a kémény tetején, szélvihar...)
- Az első begyújtásokkor jelentkező szűrős szagú füst nem megfelelő kiszellőztetéséből adódó károkra

5.

Üzemeltetési és karbantartási tanácsok

A **begyújtást** egy kis újságpapír, begyújtós tasak vagy alágyújtós segítségével végezze! Használjon kevés apróra hasogatott fenyőt, tegyen rá apró, majd nagyobb keményfa hasábokat!

Nyissa ki a készülék összes levegő-szabályozóját, **gyűjtsa meg** a tüzet, majd **csukja be** a készülék ajtaját! **Várja meg** az első parázságy kialakulását, majd **tegyen a tűzre** nagyobb hasábokat! A stabil lángkép kialakulása után **zárja le** a huzatszabályozókat, és igyekezzen minél **kisebb**, még stabil lángokat elérni!

Fontos figyelmeztetés!

- **Ne érintse kézzel a készülék átforrósodott részeit! Baleset-, esetleg életveszély állhat fenn!**
- **Ne feledje, hogy minél nagyobb lánggal tüzel, annál nagyobb légfelesleggel dolgozik a kandallója, tehát annál rosszabb hatásfokkal fűti lakását!**
- **Az indokolatlanul nagy tűz nem csak kandallóját, de kéményét is károsítani fogja!**

Rárakásnál mindig lassan nyissa a készülék ajtaját, és csak akkor tegyen a tűzre, ha a berendezésben már nincs **aktív égés, tehát ha lángot már nem, csak parazsat** látni. Így még az olcsóbb készülékeknél is elkerülhető a visszafüstölés! Az első begyújtásoknál szűrős, vegyszerszagú füst fog képződni! Ez természetes jelenség, a későbbiek során meg fog szűnni. Csináljon keresztthuzatot, intenzív szellőztetés mellett a kellemetlenség minimális lesz! A szellőztetés elmaradásából adódó károkért a kandalló építője nem vonható felelősségre!

KARBANTARTÁS:

- Rendszeresen ellenőrizze a rostély átjárhatóságát, a hamuzófiókat pedig rendszeresen ürítse!
- Az építményt annak anyaga szerinti módon ápolja, az arra rendszeresített tisztító, ápoló szerekkel!
- A kandallóbetétet csak kandallótisztítóval tisztítsa, ne használjon háztartási tisztítószereket!
- Ne használjon súroló szereket!
- A kandalló és környéke porszívóval igényesen tisztán tartható!

6.

Minőségi tanúsítvány és garancialevél

Ön a BA Kandallóval építtette kandallóját. Az építés az érvényben lévő építésügyi előírásoknak megfelelően történt, a beépített anyagok és készülékek kereskedelmi forgalomban elérhetők. A beépített anyagok beltérben használhatók, előírás szerinti alkalmazásuk esetén egészségkárosító hatásuk nem ismert.

A BA Kandalló munkatársai az építmény kivitelezéséhez szükséges képesítéssel és tudással rendelkeznek, az erről szóló dokumentumokat a Megrendelő első kérésére be tudják mutatni!

GARANCIALEVÉL

Az Ön által megrendelt kandalló a mai napon elkészült. A kandalló építése a vonatkozó előírások betartása mellett történt.

A beépített kandallóbetét típusa:

A burkolat anyaga:

A beépítést végezte:

A terveket készítette, építést felügyelte:

A vízdoldali beüzemelést végezte:

A BA Kandalló által vállalt garanciák:

Az átadás napjától számítva

- 60 hónap garanciát vállalunk a téglá és darabos kő burkolatú építményekre, sik, egy oldalon üveges készülék beépítése esetén
- 36 hónap garanciát vállalunk minden egyéb építményre, bármilyen típusú készülék beépítése esetén
- 12 hónap jótállást vállalunk a beépített csempékre, kerámia elemekre
- A fa elemek száradása által okozott repedések a garancia tárgyát nem képezik. Ezek természetes jelenségek, helyszíni javításukra az éves ellenőrzéskor kerül sor!
- A Megrendelő által biztosított anyagokra és készülékekre garanciát nem tudunk vállalni!

- A beépített készülékekre a jótállás a következőképpen alakul:
- Az Önnél beépítésre került tüztérbetétre a BA Kandalló által vállalt garanciahónap, a működő kandalló átadásának napjától. A tüzterek esetében a garancia soha nem vonatkozik a következőkre:
 - Üveg, rostély, tömítőzsinór, béléanyagEzek a részegységek csak nem rendeltetésszerű használat esetén károsodhatnak, így cseréjük térítés ellenében lehetséges.
- Az itt felsorolt garanciák érvényesítéséhez a garancialevél hiánytalan és javítás nélküli kitöltése, aláírások és pecsét szükséges!
- A 12 hónapot meghaladó garancia feltétele az évenként átvizsgálás, aminek tartalmaznia kell:
 - készülék átnézése
 - huzatszabályozók működésének átvizsgálása
 - kémény huzatának ellenőrzése
 - az építmény átvizsgálása
 - a kandalló működési körülményeinek vizsgálata
 - a fa elemek száradásából , a hőmozgásból adódó repedések eltüntetése

Kérem jelezze előre az időszakos átvizsgálási igényét minden fűtési szezon végén! A későn jelzett igényeknek nem fogunk tudni szerezni eleget tenni! Az ebből adódó károkért felelősséget nem vállalunk!

Fontos figyelmeztetés!

Az évenkénti kémény átvizsgálás kötelező! Keresse a helyileg illetékes kéményseprőt!



Jegyzőkönyv az évenkénti átvizsgálásról

Az építmény rövid leírása:

.....
.....
.....
.....

Garancia időtartama építményre:.....

Garancia kezdete:.....

Garancia vége:.....

Vizes tüztér beüzemelője:.....

Beépített tüztér típusa:.....

Garancia időtartama:.....

Első ellenőrzés várható időpontja:

Kérem ezt telefonon jelezze felénk, az esedékesség előtt legalább 10 munkanappal! A jelzés elmulasztása az ellenőrzést megnehezíti számunkra! Számítunk a segítségére!

A garanciális időszak alatt észlelt problémák:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

1. átvizsgálás

2. átvizsgálás

3. átvizsgálás

4. átvizsgálás

5. átvizsgálás

Köszönjük, hogy minket választott! Megépült kandallójához sok örömet és jó egészséget kíván a



BA Kandalló- Kandallóépítés felsőfokon

Megrendelő:.....

Tanúsítvány száma: 200.../.....